


• **A P T I V** •

Elektromobilin enerji yığması üçün avadanlıq IC- CPD

(Kabelli İdarəetmə və Mühafizə Cihazı)

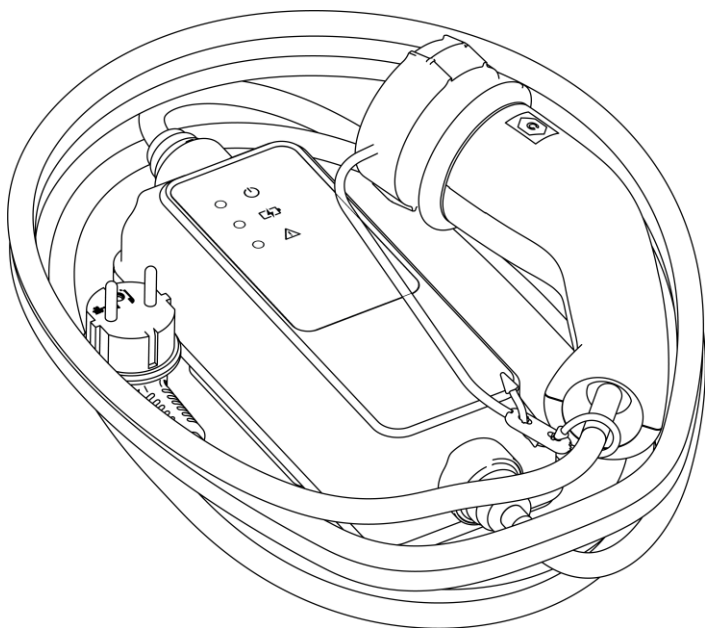

İstifadəçi Təlimatı

Avropa Tətbiqi üçün IC-CPD

Mündəricat

Mündəricat	2
İxtisarlar	3
Ümumi məlumat	3
IC-CPD-yə Ümumi Baxış	4
Xəbərdarlıqlar, istifadə olunan simvollar və piktoqramlar	5
Təhlükəsizliklə bağlı göstərişlər	6
Bölmə 1: Nəzərdə tutulan istifadə	10
Bölmə 2: İstifadəçi faydaları və funksiyaları	12
Bölmə 3: Uyğun avtomobil doldurma girişləri və avtomobil birləşdiriciləri	13
Bölmə 4: Daxili rozetkalar üçün mövcud enerji kabelləri	13
Bölmə 5: ICCB-nin ön ekranı	15
Bölmə 6: Şarj kabelindən necə istifadə etmək olar	16
Bölmə 7: Problemlərin aradan qaldırılması və əl ilə sıfırlama	17
Bölmə 8: Nəzarətçi LED naxış bələdçisi	18
Bölmə 9: Ümumi spesifikasiyalar	19
Bölmə 10: Texniki qulluq və qayğı	20
Bölmə 11: Məhsul dəyişməsi	20
Bölmə 12: Yerbəyer etmə	20
Bölmə 13: Zəmanətlə bağlı məlumat	21
Bölmə 14: Xidmət	21

İxtisarlar

İxtisar	Məzmun
AC	Alternativ cərəyan
AMSL	Orta dəniz səviyyəsindən yuxarı
BEV	Akkumulyatorlu Elektrikli Avtomobillər
CEE	Elektrik Avadanlığının təsdiqi qaydaları üzrə Beynəlxalq Komissiya
EVSE	Elektromobil Təchizatı Avadanlığı
ICCB	Kabelli İdarəetmə Qutusu = Funksiya qutusu
IC-CPD	Kabelli İdarəetmə və Mühafizə Cihazı
IEC	Beynəlxalq Elektrotexnika KomissiyasıKabelli İdarəetmə və Mühafizə Cihazı
IP	Giriş Mühafizəsi
LED	İşıq yayan diod
N	Neytral
P	Faza
PE	Qoruyucu Yer Kürəsi
PHEV	Elektroşəbəkədən Enerji Yığan Hibrid Avtomobillər


Ümumi məlumat

Bu İstifadəçi Təlimatı dərcetmə zamanı məhsulla bağlı ən son məlumata əsaslanır. APTIV əvvəlcədən bildiriş olmadan məhsulu dəyişdirmək hüququnu qoruyub özündə saxlayır. Məhsula edilən hər hansı dəyişikliklər və ya modifikasiyalar təsdiqlənmiş xidmət emalatxanası tərəfindən həyata keçirilmədiyi təqdirdə zamanətin itirilməsi ilə nəticələnmə bilər.

Bu məhsulun istifadəsi ilə bağlı suallarınız varsa, xidmət təmsilçinizlə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur. Əraziniz üçün məsul olan regional müştəri xidməti təşkilatı üçün avtomobilin sahibinin təlimatına müraciət edin.

IC-CPD-yə Ümumi Baxış

Ayrı-ayrı sistem komponentləri aşağıdakı icmalda müəyyən edilmişdir.

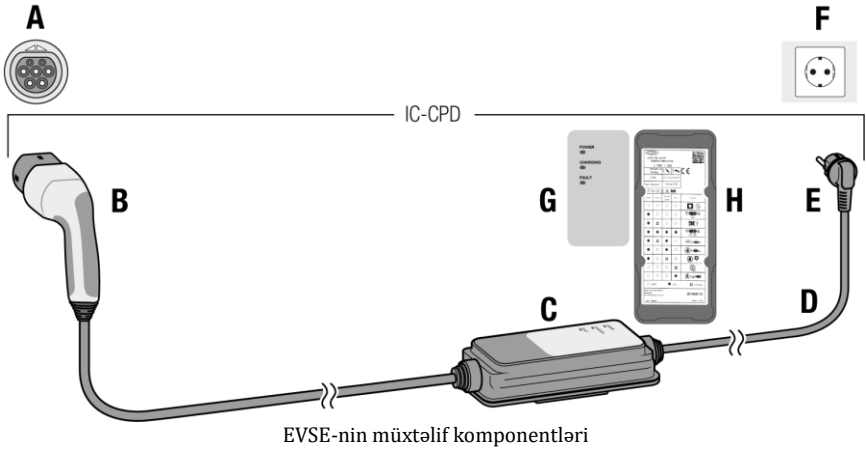

Komponentlər:

- A: Avtomobilin adapter girişi
- B: Qoruyucu qapaqlı avtomobil birləşdiricisi, Tip 2
- C: Kabelli İdarəetmə Qutusu (ICCB)
- D: DC enerji kabeli
- E: AC şəbəkə fişi
- F: Divar prizi
- G: 3 LED ilə ön etiket
- H: Arxa etiket

QEYD: Çatdırılma sahəsinin bir hissəsi olan avtomobil birləşdiricisinin qoruyucu qapağı yuxarıdakı şəkildə göstərilmir.

Xəbərdarlıqlar, istifadə olunan simvollar və piktoqramlar

Elektrikli avtomobilinizi doldurmadan əvvəl, bu təlimatdakı təlimatları və avtomobilinizin istifadəçi təlimatındakı doldurma təlimatlarını diqqətlə oxumaq və onlara əməl etmək lazımdır.

Aşağıdakı simvollar təlimatınızda və ya IC-CPD-yə yapışdırılmış etiketlərdə tapıla bilər:


	Xəbərdarlıq: Yaxınlaşmaqda olan təhlükəni göstərir. Bu təlimata əməl edilməməsi yanğın təhlükəsi və ya ölüm və ya ciddi xəsarətlə nəticələnə bilər.
	DIQQƏT: Təhlükəli vəziyyəti göstərir. Bu təlimata əməl edilməməsi yüngül və ya kiçik xəsarətlə nəticələnə bilər.
	QEYD: Zəhmət olmasa bir vəziyyətə diqqət yetirin. Bu təlimata əməl edilməməsi hissənin zədələnməsinə səbəb ola bilər.

Cədvəl 1: Təhlükəsizlik məlumatı

Təhlükəsizliklə bağlı göstərişlər

Bu bölmə IC-CPD-də əlavə edilmiş bütün piktoqramların mənasını izah edir və cihazla işləyərək istifadəçiyə təhlükəsizlik qaydaları təqdim edir, Cədvəl 2-ə baxın.

	Zəhmət olmasa aşağıdakı təlimatları diqqətlə oxuyun: <i>Bu təlimata əməl edilməməsi yanğın təhlükəsi və ya ölüm və ya ciddi xəsarətlə nəticələnə bilər.</i>
IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı onun istifadəsi ilə tanış olmayan və ya İstifadəçi Təlimatını oxumayan şəxslər tərəfindən işlədilməməlidir.	
Avtomobilin adapter girişində və IC-CPD enerji yükləmə avadanlığında olan kontakt hissələrə toxunmayın. Elektrik komponentlərə hər hansı modifikasiyalar etməyin və ya üzərində təmir işləri aparmayın. Onun qapağını çıxarmayın və korpusunu açmayın. Cihazda istifadəçinin özünün xidmət göstərə bildiyi hissələr yoxdur. Avadanlığa xidmət göstərilməsi ilə bağlı bütün işlər ixtisaslı texnik tərəfindən həyata keçirilməlidir (xidmətlə bağlı məlumat səhifəsi 18-ə baxın).	
Zədələnmiş və/yaxud çirklənmiş, IC-CPD enerji yükləmə cihazını istifadə etməyin. İstifadə etməzdən əvvəl kabel və birləşdiricinin zədəli və ya çirkli olmadığını yoxlayın.	
IC-CPD-dən istifadə etməzdən əvvəl AC rozetkasının ixtisaslı texnik tərəfindən yoxlanılması şiddətlə tövsiyə olunur. Yanlış quraşdırılmış rozetkalar IC-CPD-dən istifadə edərək yüksək gərginlikli batareyanı doldurarkən elektrik şokuna və ya yanğına səbəb ola bilər.	
Rozetka işlək vəziyyətdə olan qalıq cərəyanlar söndürücüsü (RCCB) ilə mühafizə olunmalıdır.	
IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı yalnız düzgün yerləşdirilmiş enerji şəbəkələrində işlədin. Enerji doldurmaq üçün istifadə olunan şəbəkə rozetkası yerli qanun və standartlara uyğun gələn mühafizə olunmuş dövrəyə qoşulmalıdır.	
Uzadııcı kabellər, kabel barabanı, çoxsaylı rozetkalar, (səyahət) adapterlər, taymerlər və s. istifadə etməyin.	

İlişməyə yol verməmək üçün kabellərin tam uzunluqda düzgün şəkildə yönləndirildiyini təmin edin.	
Yalnız idarəetmə qurğusu tamamilə enerji şəbəkəsindən və avtomobildən ayrıldıqdan sonra IC-CPD enerji yükləmə avadanlığını təmizləyin. Təmizləmək üçün quru parçadan istifadə edin.	
IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı onun istifadəsi ilə bağlı təhlükələri qiymətləndirə bilməyən, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər və uşaqlardan uzaq tutun.	
Nəzarətsiz enerji yığıma prosesi həyata keçirilən zaman icazəsiz şəxslər (məsələn: oyun oynayan uşaqlar) IC-CPD enerji yükləmə avadanlığına daxil olmamalıdır.	
Sıradan çıxmış və ya korlanmış rozetkanı istifadə etməyin. Bütün yerli kodeks və göstərişlərə uyğun olaraq şpəsel çəngəli rozetkada möhkəm oturmalıdır. Sıradan çıxmış və ya korlanmış rozetkaya qoşulmuş IC-CPD enerji yükləmə avadanlığının işi ciddi xəsarət və ya yanğınlı nəticələnmə bilər.	
	Zəhmət olmasa aşağıdakı təlimatları diqqətlə oxuyun: Təlimatlara əməl edilməməsi yüngül və ya kiçik zədələrə səbəb ola bilər.
Rozetkalar, şpəsel birləşdiricisi və IC-CPD enerji yükləmə avadanlığına nəm, su, qar, buz və digər mayelərin daxil olmasına imkan verməyin. Heç vaxt suya batırmayın. Çöldə saxlamayın və birbaşa su axınına və ya su sıçramasına məruz qoymayın.	
Normal işləmə zamanı IC-CPD-nin divar rozetkəsi və ya divar fişini qızdırma bilər. Doldurma zamanı divar rozetkəsi və ya priz əsassız olaraq qızırırsa, IC-CPD-ni elektrik şəbəkəsindən ayırın və şarj etməyə davam etməzdən əvvəl divar rozetkəsini ixtisaslı elektrikçiyə dəyişdirin.	
Doldurma zamanı şəbəkə fişini və ya avtomobil konnektorunu ayırmayın.	
Şəbəkə tıxacının düzgün və tam daxil olduğundan əmin olun. Bucaqla daxil etməyin.	
Yalnız bu IC-CPD-dən giriş ilə təchiz olunmuş elektrik avtomobillərini doldurmaq üçün istifadə edin. Avtomobilin adapter girişi ilə təchiz olunub-olunmadığını müəyyənəndirmək üçün avtomobilin istifadəçi təlimatına istinad etməyiniz xahiş olunur.	

IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı narkotik vasitələr, spirtli içkilər və ya dərmanların təsiri altında olan şəxslər tərəfindən işlədilməməlidir.	
IC-CPD enerji yükləmə avadanlığına hər hansı əlavə gərginlik tətbiq etməyin. Cihaza uyğun gələn rozetka gərginliklərini bilmək üçün arxa nişanda olan spesifikasiyaya istinad edin.	
IC-CPD-ni potensial partlayıcı mühitlərdə istifadə etməyin.	
	Zəhmət olmasa aşağıdakı təlimatlara diqqət yetirin: Təlimatlara əməl edilməməsi <i>hissənin zədələnməsinə</i> səbəb ola bilər
IC-CPD enerji yükləmə avadanlığını sarğılanmış kabellərlə istifadə etməyin.	
Şarj kabelini bükməyin.	
Doldurma kabelini və ya elektrik kabelini idarəetmə blokunun və ya doldurma konnektorunun ətrafına bağlamayın.	
Şarj kabelini yerə salmayın və ya ona toxunmayın.	 Handle with care
IC-CPD doldurma avadanlığını icazə verilən mühit temperaturu diapazonundan kənarda işlətməyin və saxlamayın. - İşlək temperatur: -30 °C - +55 °C - Saxlama temperaturu: -40 °C - +85 °	
Birbaşa günəş şüalarından və yüksək temperaturdan qoruyun.	
IC-CPD-nin hər hansı komponentinin üzərindən sürməyin.	

IC-CPD-ni heç bir səth üzərində sürükləməyin.
Bu cihaz ancaq enerji yükləmə prosesi zamanı havalandırma tələb etməyən avtomobilləri enerji ilə doldurmaq üçün nəzərdə tutulub.
Doldurma girişi avtomobilin konnektoruna uyğun gəlmirsə, avtomobilə qoşulmağa çalışmayın.
Avtomobilin adapter girişində və IC-CPD enerji yükləmə avadanlığının üzərinə hər hansı əşyalar qoymayın.
Şimşək çaxan zaman IC-CPD enerji yükləmə cihazını rozetkadan çıxarın.
Quraşdırma təlimatında və avtomobilin istifadəçi təlimatında verilmiş təhlükəsizliklə bağlı göstərişlərə əməl edin.

Cədvəl 2: İstifadə olunan xəbərdarlıqlar, simvollar və piktoqramlar

Bölmə 1: Nəzərdə tutulan istifadə

Bu ICCPD enerji yığma avadanlığı sizə hər hansı əlavə cihaz olmadan sizə akkumulyatorla işləyən elektromobil (BEV) və ya elektrik şəbəkəsindən enerji yığan elektromobilləri (PHEV) enerji ilə təmin etmək imkanı verir. İstifadəsi rahat olan ştepsel sistemi avtomobil birləşdiricisini birbaşa avtomobilin adapter girişi və mövcud elektrik infraqurktura yerləşdirmək imkanı verir.

Bu IC-CPD aşağıdakı üç əsas komponentdən ibarətdir:

1. DC enerji kabeli (regiona uyğun olaraq ştepsel tipi, səhifə 3 və 10-a baxın)
2. ICCB (3 və 10-cu səhifələrə baxın)
3. Avtomobil birləşdiricisi (səhifə 3 və 10-a baxın)

Sistem cari sənaye standartlarına uyğun hazırlanmışdır və yalnız onun çatdırıldığı avtomobil üçün istifadə edilməlidir.

Ölkə məhdudiyyəti:

IC-CPD-ni nəzərdə tutulduğu ölkədən başqa ölkədə istifadə etmək qadağandır.

Hər bir IC-CPD variantı üçün tətbiq olunan ölkələr aşağıdakı cədvəldə müəyyən edilmişdir.

Variant	Təyinat ölkəsi	Hissə nömrəsi	Nominal cərəyan I_n	Şəbəkə fişi
1	Bəhreyn, İsrail, İordaniya, Küveyt, Livan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	24060165	10A	CEE 16/3 sənaye
2	Çili, İtaliya, Uruqvay	24060170	10A	Növ L CEI 2350
3	Yaponiya	24060172	15A	Növ B JIS-C 8303
4	Kolumbiya, Ekvador, Peru	24060162	10A	Növ B NEMA 5-15
5	Aşağıdakılar istisna olmaqla, bütün Al ölkələri	24060164	10A	Növ E/F CEE 7/7
6	İsveçrə	24060168	8A	Növ J SN 441011
7	Fransa, Finlandiya	24060166	8A	Növ E/F CEE 7/7
8	Böyük Britaniya, İrlandiya	24060161	10A	Növ G BS 1363

9	Avstraliya, Yeni Zelandiya	24060167	8A	Növ I AS 3112
10	Argentina	24060175	8A	Növ I IRAM 2073
11	Braziliya	24060160	8A	Növ N NBR 14136
12	Danimarka	24060169	6A	Növ K AFSNIT 107-2-D1

Hissə nömrəsi haqqında məlumat üçün IC-CPD-nin arxa etiketinə baxın. Müvafiq ölkə ilə bağlı şübhəniz varsa, zəhmət olmasa, yardım üçün regional müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayın.

Bölmə 2: İstifadəçi faydaları və funksiyaları

IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı cihazınızın idarəetmə qutusunun arxa etiketində verilən spesifikasiyalara uyğun olaraq, yaşayış evlərində rozetkalar üçün 100 V -240 V, 50/60 Hz və 6A-dan 16 A-ya kimi cərəyan üçün standart yerləşdirilmiş elektrik bağlantısını təmin edir.

ICCB:

- Yenidən bağlanma
 - Müəyyən nasazlıqlardan və 300 saniyə gözlədikdən sonra şarjın davam etdirilməsinə imkan verir.
 - Xətalardan qaldırılsa, şarjın yenidən başlaması üçün heç bir istifadəçi müdaxiləsi tələb olunmur.
- Temperatura nəzarət
 - ICCB davamlı olaraq qutu daxilindəki temperatura nəzarət edir və bununla da, bəzi vəziyyətlərdə hədsiz qızmanın qarşısını alır.
- Mühafizə sinfi: IP67
- Yuxu rejimi və oyanma rejimi
 - Bağlayıcı 5 dəqiqə ərzində avtomobilin girişinə qoşulmadıqda ICCB yuxu rejiminə keçir.
 - Bağlayıcı avtomobilin girişinə qoşulduqda ICCB avtomatik olaraq oyanır.
- Yer səthinə nəzarət
 - ICCB qoruyucu məftilin müqavimətini ölçür və əgər ölçülən qiymət çox yüksək olarsa, enerjinin yığılması prosesini dayandırır.
- Qalıq cərəyanı aşkar edən cihaz
 - Xətalı cərəyanları aşkarlayır və enerjinin doldurulması prosesini dayandırır.
 - Enerjinin ötürülməsi tamamlandıqdan sonra və hər bir doldurma siklindən öncə aylıq baxışa ehtiyacı olmayan özünüsınaq.

Avtomobil birləşdiricisi :

- Avtomobilin adapter girişi və şəbəkə rozetkəsi düzgün qoşulduqda, bütün terminal interfeysləri və terminallar kontaktdan tam şəkildə qorunur.
- IP55-ə çatmaq üçün qoruyucu qapaq.

AC Gridcord:

- Ölkəyə xas fiş
 - IC-CPD təhlükəsiz və rahat doldurma dövrünü təmin etmək üçün ölkənizin xüsusi tələblərinə uyğun fişə (E/F, G, J və ya K) malikdir.
- Temperatura nəzarət
 - IC-CPD davamlı olaraq ştəpsel daxilində temperatura nəzarət edir ki, ştəpselin hər hansı hədsiz qızmasının qarşısı alınsın.

Bölmə 3: Uyğun avtomobil doldurma girişləri və avtomobil birləşdiriciləri

IC-CPD Tip 2 avtomobil birləşdiricisi ilə təchiz olunub və aşağıdakı şəkillər uyğun doldurma girişini göstərir.


Avtomobil birləşdirici növü

Avtomobil Konnektorunun görünüşü

Avtomobilin doldurma girişi görünüşü



IEC 62196-2

Növ 1



IEC 62196-2

Növ 2



Bölmə 4: Daxili rozetkalar üçün mövcud enerji kabelləri



Şəbəkə fişinin növü

Şəbəkə fişinin görünüşü

Soket görünüşü



CEE 7/7

Növ E/Növ F





BS 1363

Növ G




SN 441011

Növ J




AFSNIT 107-2 D1


Növ K



CEI 23-50
Nõv L




NBR 14136
Nõv N




AS 3112
Nõv I




IRAM 2073
Nõv I



JIS C8303 (JWDS-0033)
Nõv B



NEMA 5-15
Nõv B




CEE 16/3
sənaye



Bölmə 5: ICCB-nin ön ekranı

IC-CPD-nin ön displeyi üç göstərici işığı ilə təchiz edilmişdir:

-  **GÜC (yaşıl)** yanır: Şəbəkədən gələn elektrik yanır və IC-CPD istifadəyə hazır olur
-  **Şarj edilir (yaşıl)** yanıb-sönür: Sayrışan işıq enerjinin avtomobilə çatdığını göstərir
-  **SƏHV (qırmızı)** yanıb-sönür: Enerji yığıma sistemində xəta olduğunu göstərir

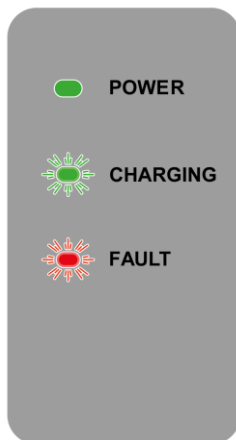

İş rejiminə uyğun olaraq, IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı davamlı olaraq işıqlanan və/yaxud sayrışan LED işıqların müxtəlif birləşmələrini saçır.

Bölmə 6: Şarj kabelindən necə istifadə etmək olar

IC-CPD-ni yalnız aşağıdakı şəkildə işlədin:

1. Avtomobilə dair istifadəçi kitabçası və IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı ilə bağlı göstərişləri tam şəkildə oxuyun və anlayın.




QEYD: IC-CPD enerji yükləmə avadanlığının kabelini tam şəkildə açın.



2. İlişməyə yol verməmək üçün kabellərin tam uzunluqda düzgün şəkildə yönləndirildiyini təmin edin.



3. Ştəpsel çəngəlini ehtiyatla rozetkaya daxil edin.



4. İşəsalmanın LED işığının davamlı şəkildə yanmasını gözləyin.



5. Avtomobil birləşdiricisini avtomobilin adapter girişinə daxil edin.




6. Enerji yığıma prosesi avtomatik başlanır.



7. Enerji yığıma prosesini dayandırmaq üçün avtomobilin adapter girişini açın və avtomobil birləşdiricisini çıxarın.



8. Elektrik fişini rozetkadan çıxarın və qoruyucu qapağı bağlayın.



9. IC-CPD doldurma avadanlığını təhlükəsiz yerdə saxlayın və kabeli idarəetmə blokunun və ya avtomobil konnektorunun ətrafına bükməyin.



Bölmə 7: Problemlərin aradan qaldırılması və əl ilə sıfırlama

Qalıq cərəyan aşkar edildikdən sonra (FAULT LED-i üç dəfə yanıb-sönür, ardınca qısa fasilə), IC-CPD-ni bərpa etmək üçün əl ilə sıfırlama tələb olunur.

Aşağıdakı kimi davam edin:

1. Avtomobil birləşdiricisini avtomobilin adapter girişindən çıxarın.




2. Ştepsel çəngəlini rozetkadan çıxarın.



3. Təxminən 5 saniyə gözləyin.



4. Ştepsel çəngəlini ehtiyatla rozetkaya daxil edin.



5. İşəsalmanın LED işığının davamlı şəkildə yanmasını gözləyin.



6. Avtomobil birləşdiricisini avtomobilin adapter girişinə daxil edin.



7. Doldurma prosesi avtomatik olaraq yenidən başlayır.



QEYD:

Əgər XƏTA ilə bağlı LED işıq enerji yığıma prosesi zamanı və ya ondan sonra davamlı olaraq qırmızı sayrışırsa, cihazı istifadə etməyin; regional müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayın.



Bölmə 8: Nəzarətçi LED naxış bələdçisi

İş rejiminə uyğun olaraq, IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı davamlı olaraq işıqlanan və/yaxud sayrışan LED işıqların müxtəlif birləşmələrini saçır.

Güç	Enerji yığır	NASAZLIQ	Piktoqram/ Simvol	Təsvir
				Enerji mənbəyinə qoşulmur və ya infrastrukturdan enerji almır.
				Doldurma kabeli hazırda integrasiya olunmuş özünü test edir.
				Yalnız enerji təchizatına və ya həm infraqururura, həm də EV-yə qoşulub, lakin şarj prosesində yoxdur.
				Enerji təchizatı və EV-yə qoşulub və doldurulma davam edir.
				ICCB və ya şəbəkə fişinin artan temperaturu səbəbindən yavaş doldurma prosesi. Enerji yığıma prosesi çox vaxt apara bilər. IC-CPD doldurulma avadanlığını birbaşa günəş işığından qoruyun.
				Enerji təchizatı və EV-yə qoşulmuşdur. Elektrik enerjisinin doldurulması bitdiyi üçün EV gözləmə rejimindədir.
				Şarj kabelinin nasazlığı. Doldurulmağa icazə verilmir. Əl ilə sıfırlamadan sonra xəta işarəsi yenidən görünə, növbəti doldurulmadan əvvəl cihaz regional müştəri xidməti tərəfindən yoxlanılmalıdır.
				Elektrik şəbəkəsi sıradan çıxıb və ya bu cihazla doldurmaq üçün istifadə oluna bilməz. Şəbəkə rozetkəsi ixtisaslı elektrikçi tərəfindən yoxlanılmalıdır.



= AKTİV



= QEYRİ-AKTİV



= Yanıb-Sönür

Cədvəl 3: Vizual məlumatların izahı

Bölmə 9: Ümumi spesifikasiyalar

Elektrik spesifikasiyaları

Güc:	maks. 3,6 kV (model variantından asılı olaraq)
Nominal cərəyan:	maks. 16 A (model variantından asılı olaraq)
Nominal gərginlik:	100-240 V ~
Gərginlik sistemi:	1P+N+PE
Şəbəkənin tezliyi:	50 Hz - 60 Hz
Qalıq cərəyan IDn , AC /DC	30mA / 6mA
Yüksək gərginlik kateqoriyası:	II
ICCB-nin mühafizə sinfi:	IP67

Ölçülər və çəki

IC-CPD adapterinin ölçüləri:	95 mm x 220 mm x 59 mm (wxhxd)
IC-CPD adapterinin çəkisi:	Təqribən. 2.35 kq

Ətraf mühit şəraitləri

İşlək temperatur:	-30 °C - +55 °C
Saxlama temperaturu:	-40 °C - +85 °C
Rütubət:	95%-ə qədər, kondensatsız
Hündürlük:	maks. 5000 m dəniz səviyyəsindən yuxarı

Normativlər və standartlar

Avropa İttifaqının Direktivləri:	• 2014/35/EU, 2014/30/EU • 2011/65/EU
Standartlar:	Bu IC-CPD enerji yükləmə avadanlığı milli qanunvericilik, o cümlədən, Avropa və beynəlxalq nizamnamələr kontekstində bütün müvafiq IEC və EN standartları və nizamnamələrinə cavab verir. Lazım gələrsə, müvafiq uyğunluq bəyannaməsindən istifadə olunmalıdır

Bölmə 10: Texniki qulluq və qayğı

Elektrik şoku təhlükələrini azaltmaq və cihazın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün tıxacları və korpusu olduqca ehtiyatla təmizləyin. IC-CPD-ni yalnız şəbəkədən ayırıqdan sonra təmizləməyə başlayın.



IC-CPD enerji yükləmə avadanlığını quru parça ilə təmizləyin. Hər hansı təmizləyici vasitə və ya spirt, yaxud benzol kimi alısan məhlullardan istifadə etməyin.



Təmizləmə və ya kimyəvi maddələrlə hər hansı başqa əlaqə cihazı korlaya bilər və bu qadağan edilir.

Bölmə 11: Məhsul dəyişməsi



Səlahiyyətli xidmət emalatxanası tərəfindən həyata keçirilməyən məhsula edilən hər hansı dəyişiklik və ya modifikasiya qadağandır və FCC uyğunluğunun itirilməsi ilə nəticələnir.

Bölmə 12: Yerbəyer etmə



İstismara yararsız olan cihazların yerbəyer edilməsi müvafiq ölkəyə aid və regional qanun və regional prinsiplər əsasında həyata keçirilməlidir. Avadanlıq və akkumulyatoru heç vaxt ev tullantıları ilə birgə atmaq olmaz.

İstismardan çıxarılan avadanlıq elektron tullantıların toplanması obyektinə yerləşdirilməli və ya regional müştəri xidmətləri vasitəsilə utilizasiya edilməlidir.

Qablaşdırılmış materialı karton, kağız və plastik kütlə üçün müvafiq bunkerlərə yerləşdirmək lazımdır.



Bölmə 13: Zəmanətlə bağlı məlumat

APTIV bu məhsulun ilkin satınalma tarixindən etibarən 1 (bir) il müddətində material və istehsal keyfiyyətində nöqsanların olmamasını, habelə, dizayn səhvlərinin olmamasını təmin edir. Əgər bu zəmanət müddətində məhsulun materialı, istehsalı və ya strukturu ilə bağlı hər hansı qüsurlar aşkarlansa, APTIV öz istəyi əsasında qüsurlu məhsulu təmir edəcək və ya əvəzləyəcəkdir. Təmir hissələri və/və ya əvəzedici məhsullar APTIV-in istəyi ilə yeni və ya bərpa edilmiş məhsullarla əvəz edilə bilər. Bu məhdud zəmanətə düzgün olmayan şəkildə quraşdırma, periferik cihazların səhv şəkildə birləşdirilməsi, xarici elektrik müdaxiləsi, qəza, fəlakət, sui-istifadə və ya APTIV tərəfindən yazılı şəkildə təsdiqlənməmiş məhsula edilən hər hansı dəyişikliklərə görə korlanma nəticəsində təmir daxil deyil. Məhdud zəmanətdə əhatə olunmamış hər hansı xidmət təmirləri, təmir vaxtı müvafiq olan tariflər və şərtlər əsasında həyata keçiriləcəkdir.

Bu məhsulla əlaqəli hər hansı digər açıq və ya nəzərdə tutulan zəmanətlər, o cümlədən ümumi müvafiqlik və müəyyən bir məqsədə uyğunluğa görə zəmanət istisna olunur. Bəzi ölkələrdə nəzərdə tutulan zəmanətləri istisnasına icazə verilmir, ona görə də yuxarıda qeyd olunan imtina bildirisi sizin vəziyyətinizdə tətbiq olunmaya bilər.

Əgər məhsul yuxarıdakı zəmanətə uyğun gəlmirsə, müstəsna hüququnuz yuxarıda tam şəkildə təsvir edildiyi kimi qüsurlu məhsulun əvəzlənməsi və ya təmiri olacaqdır. Heç bir halda APTIV, satış və ya xidmət təmsilçisi, yaxud əsas şirkət məhsulun satış qiymətini ötür keçən hər hansı zədələnmələr üçün müştəri və ya hər hansı üçüncü tərəf qarşısında öhdəlik daşımır. Bu məhdudiyyət müqavilədəki müddəaların pozulması, qanun pozuntusu və ya hər hansı digər səbəblərdən asılı olmayaraq, yaxud APTIV və ya onun rəsmi nümayəndəsi və ya APTIV regional müştəri xidmətlərinə bu cür zədələnmələrin mümkünlüyü və ya hər hansı digər iddia ilə bağlı məlumat verilsə belə, bu cür zədələnmələr məhsulun istifadəsi və ya düzgün olmayan tərzdə istifadəsinə əsaslanarsa, hər hansı növ zədələnmələrə, o cümlədən hər hansı birbaşa və ya dolayı zədələnmələr, gəlir itkiləri, itirilmiş əmanətlər, yaxud xüsusi, təsadüfi zədələnmələr, dağıdıcı və ya təbii zədələnmələr daxil olmaqla, hər hansı növdən olan zədələnmələrə aid edilir.

Bəzi ölkələrdə təsadüfi və ya təbii zədələnmələrin istisnasına bəzi məhsullar üçün icazə verilmir, ona görə də yuxarıdakı məhdudiyyət və ya istisna sizə aid edilməyə bilər.

Bu zəmanət sizə xüsusi qanuni hüquqlar verir və siz ölkədən-ölkəyə fərqlənən başqa hüquqlara sahib ola bilərsiniz.

Regional müştəri xidməti heyəti ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Məsul müştəri xidməti üçün avtomobilin istifadəçi təlimatına müraciət edin.

Bölmə 14: Xidmət

Yardım üçün, regional müştəri xidməti ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Əlaqə məlumatları üçün avtomobil sahibinin kitabçasına istinad etməyiniz xahiş olunur.





Müştəri Texniki Mərkəzi

Am Technologiepark 1
42119 Wuppertal, Deutschland
Tel: [49] 202.291.0